

产品说明书

天津市塘沽海洋高新技术开发区燕山道 2 号 电话: 022-25210378 传真: 022-25210377

www.alliedchina.com

E-Mail: amtsales@alliedmin.com



联合矿产

(天津) 有限公司

CW 469 RAM

一般介绍

CW 469 RAM 是一种含有碳化硅和碳的刚玉基潮打耐火材料。用于砌筑和修补铸造过程中冲天炉流槽, 撇渣器, 渣分离器, 炉缸, 出铁口, 出渣口和冲天炉炉前虹吸出渣槽。尤其适合于用在要求抗侵蚀条件苛刻得部位。它具有下列的优点和特性:

- > 优异的施工性能, 结构致密, 气孔率低。
- > 通过减少修补和维护时间使得运行低成本。
- > 抗渣侵蚀能力。

技术数据

化学成份:

氧化铝-----67.9%

碳化硅+碳-----28.1%

二氧化硅-----1.7%

氧化铁-----0.4%

氧化钛-----1.5%

氧化钙-----0.2%

氧化镁-----0.2%

材料密度-----3.15g/cm³

最高使用温度-----1650℃

施工方法-----气动捣打

工 艺-----CP-1


标准包装和储存方法

用 25 公斤纸箱包装, 每 48 箱装一个 110cmX110cm 货盘, 用强力塑料包裹。建议储存期不超过 6 个月。防止冻结。

联矿专门为金属热加工行业提供全套的不定型耐火材料, 欲了解细节或适合贵厂使用的产品, 请与联矿代表联系。

警告: 本品含有氧化铝、碳化硅、硅酸盐、乙二醇和二氧化硅。国际癌症研究会已把二氧化硅和一些硅酸盐列为致癌物。其他资料和使用指导参见材料安全数据档案。加热过程中避免有入烟尘。过度的煤焦油沥青可能致癌。在施工、搬运和处理材料时戴上 NIOSH 推荐的防毒面具防止吸入粉尘。在干燥加热过程中采用正确的方法, 避免蒸汽损伤。避免和皮肤及眼睛接触。如果眼睛弄上, 应立即反复用水冲洗并去看医生。为了安全和最合理的使用, 必须遵守正确的方法施工。

©29/11/2005 联合矿产(天津)有限公司
Allied Mineral Products (Tianjin) Co., Ltd

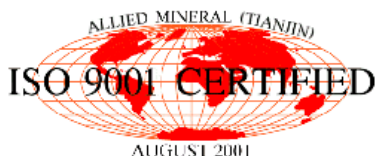

本文基于最佳实验室和文献数据, 并不是一个保证书。本文不侵犯任何专利, 仅供参考和检验用 不用于作产品规格说明用。联矿对本产品可提供有限保证, 细节可供。