

产品说明书

天津市塘沽海洋高新技术开发区燕山道 2 号 电话: 022-25210378 传真: 022-25210377
www.alliedchina.com E-Mail: amtsales@alliedmin.com



联合矿产
(天津)有限公司

CW 516 GUN

高碳化硅喷涂料

最高使用温度 -----1705℃
材料密度-----2.32g/cm³
存储期不超过 6 个月

化学成分 (干态)

碳化硅+碳-----54.6%
氧化铝-----36.6%
氧化硅-----8.1%
氧化铁-----0.3%
碱-----0.2%
氧化钛-----0.1%
氧化钙-----0.1%
氧化镁-----0.1%


常温物理性能

温度(℃)	104	1093	1398	1510	1650
体积密度 g/cm ³	2.29	2.21	2.21	2.24	2.24
抗折 MPa	~	3.44	6.89	8.27	7.58
抗压 MPa	~	13.79	11.03	6.89	14.48

**不包括回弹率

**以上数据基于平面喷涂后的切样

©06/03/2006 联合矿产(天津)有限公司
Allied Mineral Products (Tianjin) Co., Ltd

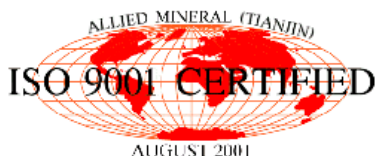

本文基于最佳实验室和文献数据,并不是一个保证书。本文不侵犯任何专利,仅供参考和检验用 不用于作产品规格说明用。联矿对本产品可提供有限保证,细节可供。