

CW 519 GUN

碳化硅基喷补料

一般介绍

CW 519 GUN是一种回弹量小, 具有优异喷补性能的含高碳化硅的喷补料。该喷补料非常适合用于冲天炉炉膛、黑色金属保温炉及转运设备的喷补。作为一般用途也可以用于其他工业用途。

技术数据

化学成份:

Al ₂ O ₃ -----	44.8%	最高使用温度-----	1704℃
SiC+C -----	43.9%	材料密度-----	2.64g/cm ³
SiO ₂ -----	8.1%	粒度-----	5 毫米
TiO ₂ -----	0.7%	施工方法-----	喷补、浇注
Fe ₂ O ₃ -----	0.6%	标准包装-----	25公斤纸袋包装
碱-----	0.3%	标准托盘-----	每托盘40袋, 1吨装
CaO-----	0.2%		
MgO-----	0.2%		


常温物理性能

温度℃:	243	1500
体积密度 g/cm ³ :	2.61	2.40
抗折 MPa	2.33	5.58
线变化%:	-0.01	1.31

联矿专门为金属加工行业提供全套的 **MATRIX** 系列不定型耐火材料, 欲了解细节或适合贵厂使用的产品, 请与联矿代表联系。

警告: 本品含有氧化铝、碳化硅、石墨和二氧化硅。国际癌症研究会已把二氧化硅和一些硅酸盐列为致癌物。其他资料和使用指导参见材料安全数据档案, 避免吸入粉尘, 在施工、搬运和处理材料时戴上 NIOSH 推荐的防毒面具防止吸入粉尘, 避免和皮肤及眼睛接触。不正确的烘干和烧结工艺会引起蒸汽喷出而引起人身伤害。如果眼睛弄上, 应立即反复用水冲洗并去看医生。为了安全和最合理的使用, 必须遵守正确的方法施工。

©25/08/2008 联合矿产(天津)有限公司
Allied Mineral Products (Tianjin) Co., Ltd

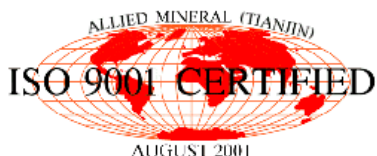

本文基于最佳实验室和文献数据, 并不是一个保证书。本文不侵犯任何专利, 仅供参考和检验用 不用于作产品规格说明用。联矿对本产品可提供有限保证, 细节可供。