

产品说明书

天津市塘沽海洋高新技术开发区燕山道 2 号 电话: 022-25210378 传真: 022-25210377
www.alliedchina.com E-Mail: amtsales@alliedmin.com



DRI-VIBE® 306A

一般介绍

DRI-VIBE® 306A 是一种用于保温铁水的有芯感应炉感应器的电熔刚玉质的干振料。**DRI-VIBE® 306A** 非常适合用于保温铁水的电炉的感应器。该产品具有下列的优点和特性。

- >完全干燥。
- >尖晶石键结合使材料具有高温热稳定性和高强度。
- >适用于感应器的冷换或热换。

技术数据

化学成份:

氧化铝-----92.0%	材料密度: -----3.04g/cm ³ 。
氧化镁-----6.6%	粒 度: -----不大于 5 毫米。
氧化硅-----0.8%	使用温度: -----1785℃
氧化钙-----0.1%	施工方法: -----干捣或振动
氧化铁-----0.2%	施工工艺: -----CH-19
氧化钠-----0.3%。	

标准包装和储存方法

用 25 公斤多层纸袋包装, 每 40 袋装一个 106cm×106cm 的货盘, 用强力塑料布包裹。建议储存期不超过 12 个月。放在干燥处防止吸潮。


烧结参数

初始保温温度: 1204℃; 最终保温温度: 1482℃, 烧结速度 167℃/小时。参考工艺: CH-19

联矿专门为金属加工行业提供全套的不定型耐火材料, 欲了解细节或适合贵厂使用的产品, 请与联矿销售服务代表联系。

警告: 本品含有氧化铝、氧化镁和二氧化硅。国际癌症研究会已把二氧化硅和一些硅酸盐列为致癌物。其他资料和使用指导参见材料安全数据档案, 避免吸入粉尘, 在施工、搬运和处理材料时戴上 NIOSH 推荐的防毒面具防止吸入粉尘, 避免和皮肤及眼睛接触。如果眼睛弄上应立即反复用水冲洗并去看医生。为了安全和最合理的使用, 必须遵守正确的方法施工。

©05/09/2005 联合矿产 (天津) 有限公司
Allied Mineral Products (Tianjin) Co., Ltd

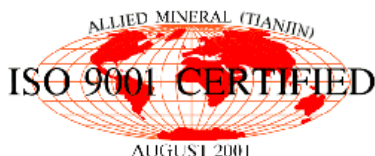

本文基于最佳实验室和文献数据, 并不是一个保证书。本文不侵犯任何专利, 仅供参考和检验用 不用于作产品规格说明用。联矿对本产品可提供有限保证, 细节可供。